



PRODUKTINGFORMATION

Lava 8-16 mm

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Natürliches, gebrochenes Lavagestein (Schaumlava) für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, sowie diversen anderen Einsatzgebieten. Die Porosität bei gleichzeitig hoher Mineralfestigkeit und neutralem pH bildet eine sehr gute Ausgangsbasis zur Befüllung von Vertikalbegrünungsstrukturen, Gartenwegen, als farblich attraktive, leichte und hochdrainierende Dämm- und Pflanzschicht auf extensiven Dachbegrünungen, bis hin zur gestalterischen Schaffung eines geschützten Mikroklimas in Warmklima-Rabatten. Einsatzmengen nach Bedarf.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Korngrösse:	8-16	mm
Schüttdichte:	1100	kg/m ³
Wasserkapazität:	12-13	Vol.-% (nach FLL)
Gesamtporenvolumen:	> 40%	Vol.-%
Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501		



CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

pH-Wert (H ₂ O):	7.3	± 0.5
EC-Wert:	< 0.3	mS/cm (VDLUFA)

MINERALISCHE ZUSAMMENSETZUNG

SiO ₂	43.9	%	Na ₂ O	2.7	%
CaO	14.4	%	TiO	2.7	%
Al ₂ O ₃	13.9	%	P ₂ O ₅	0.5	%
Fe ₂ O ₃	10.8	%	MnO	0.2	%
MgO	9.1	%	CO ₂	0.1	%
K ₂ O	3.9	%	Chlor	0.03	%

LIEFEREINHEITEN

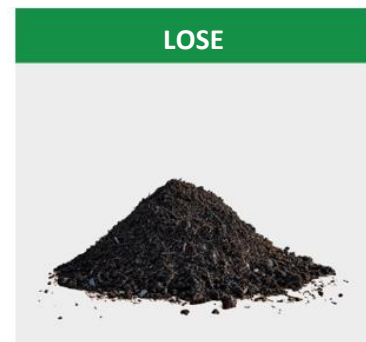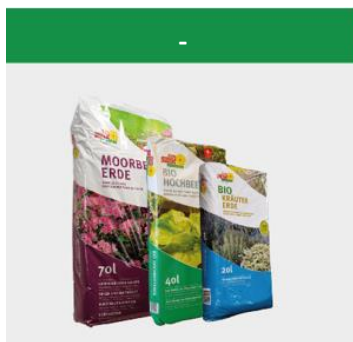

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at