



PRODUKTINFORMATION

RASENGITTERSUBSTRAT

ANWENDUNG Zur Befüllung von Rasengittersteinen.

EIGENSCHAFTEN

- pH-Wert (H₂O) 6,5 – 8,5
- Salzgehalt ca. 1800 mg/l
- Strukturstabil Verdichtungsfaktor ca. 1,25
- Strapazierfähig, optimale Wachstumsbedingungen
- Gutes Wasserrückhaltevermögen bei hoher Luftversorgung
- Volumengewicht trocken ca. 700 kg/cbm, Wassergesättigt ca. 1200 kg/cbm



ZUSAMMENSETZUNG

- Lavagestein
- Holzfasern
- Rindenhumus
- TS Ziegelsand
- Schwarzerde

Gute Wasserspeicherung aufgrund des enthaltenen Lavagesteins. Besonders im Sommer sind trotzdem genügende Wassergaben in regelmässigen Abständen vorzunehmen!



LIEFEREINHEITEN

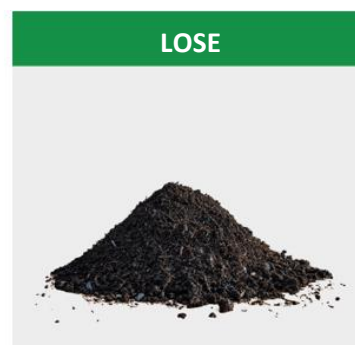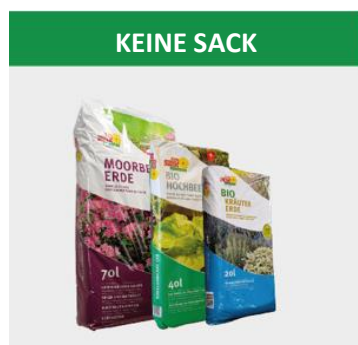

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at