



PRODUKTINFORMATION

PROFI RINDENMULCH

ANWENDUNG



Zum Abdecken von Pflanzflächen, Stauden, Ziergehölzen und Wegen. Schützt vor Austrocknung, Verschlämung und Erosion. In einer Schichtdicke von mindestens 5 – 7 cm auftragen.

ZUSAMMENSETZUNG Rindenmulch von Tanne und Fichte
Körnung ca. 0-30 mm
pH (H₂O) 5.5 ± 1



FiBL und EASY-CERT
BML gelistet

LIEFEREINHEITEN

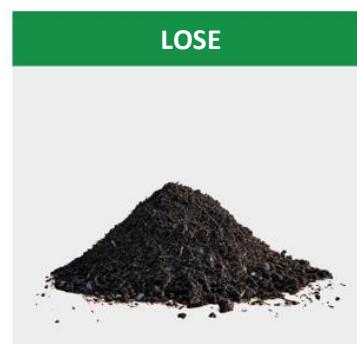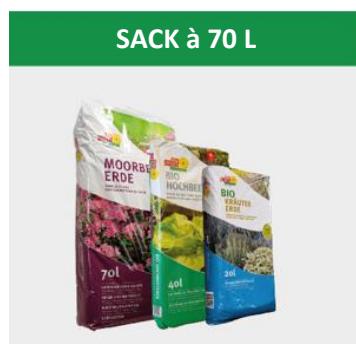

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at