



PRODUKTINFORMATION

Vermiculit F 0.7 - 2 mm

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Thermisch aufgepufftes Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat für den Einsatz als feine Deckschicht in Topfkulturen, Presstöpfen und in Spezial-Substraten. Auch als Isolationsmaterial geeignet, als Trägermaterial u.a. vielseitig einsetzbar. Sehr leicht. Steril, bakterien- und keimfrei.

EIGENSCHAFTEN



Aggregatzustand:	fest, gepufft, Körnungen 0.7-2 mm
Volumengewicht FS:	90-95 kg/m ³
Salzgehalt (KCl):	< 1 g/l
Elektrische Leitfähigkeit (EC):	< 1 mS/cm (VDLUFA)
pH-Wert (H ₂ O):	7.0
Wassergehalt:	1-1.5% nach Expansion
Nicht brennbar, Klasse 1 (DIN 4102)	



ZUSAMMENSETZUNG

SiO ₂	41.5	%	P ₂ O ₅	3.5	%
MgO	30.0	%	TiO	2.0	%
Fe ₂ O ₃	10.0	%	CO ₂	2.5	%
Al ₂ O ₃	9.0	%	F	0.8	%
CaO	6.0	%	Na ₂ O	0.6	%
K ₂ O	6.5	%			

LIEFEREINHEITEN

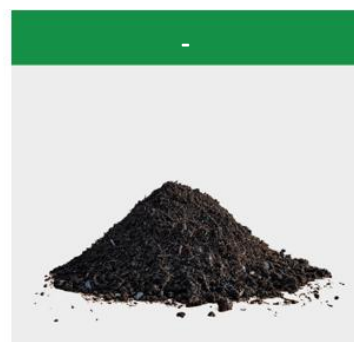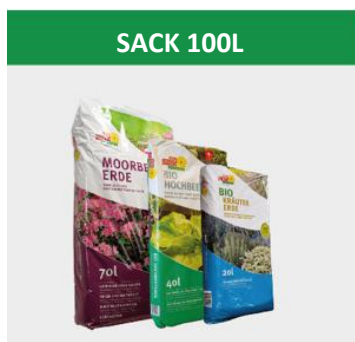

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at