



PRODUKTINFORMATION

RASENERDE SPEZIAL

ANWENDUNG

Spezialsubstrat für Rasenflächen zur Neueinsaat und Ausgleich von sackungsbedingten Unebenheiten im Heimgarten und in Parkanlagen. Ideal als retentionsfreudiger, verschlammungsarmer Rollrasenuntergrund. In einer gewalzten Schichtdicke von mindestens 15 cm aufbringen.

EIGENSCHAFTEN



- pH (H₂O) 6.5 ± 1
- Salzgehalt < 2 g/l KCl
- Elektrische Leitfähigkeit (EC) < 0.5 mS/cm (VDLUFA)
- Sehr gutes Drainageverhalten bei hoher Wasserhaltefähigkeit
- Wassersparend durch verbesserte Tiefenperkolationsrate
- Struktur stabil, auch bei Nässe sauber begehbar
- Perkulationsrate kF 17 ± 3 mm/min
- Max. Wasserkapazität 50 ± 10 Vol.%
- Volumengewicht trocken 730-780 kg, nass ca. 1100-1200 kg
- Verdichtungsfaktor ca. 1,25
- Stickstoff-Gehalt (N_{min}) ≤ 80 mg/l (CAT)
- Phosphat-Gehalt (P₂O₅) ≤ 50 mg/l (CAT)
- Kalium-Gehalt (K₂O) ≤ 500 mg/l (CAT)
- Magnesium-Gehalt (MgO) ≤ 331 mg/l (CAT)

ZUSAMMENSETZUNG

- Lava 3/8
- TS Ziegelsand 0/4
- Holzfasern
- Rindenhumus
- Schwarzerde



LIEFEREINHEITEN

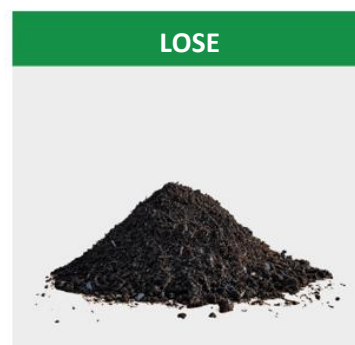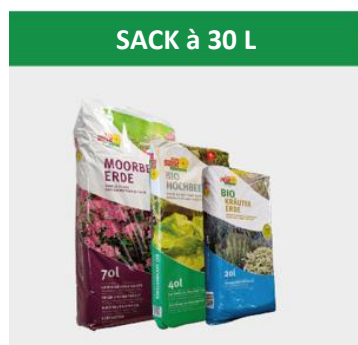

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at