



PRODUKTINFORMATION

RASENERDE

ANWENDUNG

Spezialerde für Rasenanlagen. Als Tragschicht für Rollrasen. Einsetzbar beim Austausch von Bodenmaterial im Zuge entsprechender Aerifizierungsmassnahmen, z.B. bei zu hohen pH-Werten oder nach Düngefehlern. In einer gewalzten Schichtdicke von mindestens 15 cm aufbringen oder mit einem Rasenraker in die Aerifizierungskavernen einarbeiten.

EIGENSCHAFTEN



- pH (H₂O) 7.0 ± 1
- Salzgehalt < 4 g/l KCl
- Elektrische Leitfähigkeit (EC) < 0.5 mS/cm (VDLUFA)
- Hohes Drainagevermögen bei gleichzeitig hoher Wasserhaltefähigkeit
- Wassersparend durch verbesserte Tiefenperkolation
- Volumengewicht produktionsfrisch 730 kg/cbm ± 60 kg
- Volumengewicht wassergesättigt ca. 1000-1200 kg/cbm
- Wasserrückhaltevermögen ca. 300 kg/cbm
- Stickstoff-Gehalt (N_{min}) ≤ 200 mg/l (CAT)
- Phosphat-Gehalt (P₂O₅) ≤ 130 mg/l (CAT)
- Kalium-Gehalt (K₂O) ≤ 1500 mg/l (CAT)
- Magnesium-Gehalt (MgO) ≤ 400 mg/l (CAT)

ZUSAMMENSETZUNG

- Kompost
- Sand 0/4
- Rindenumus
- Schwarzerde
- TS Ziegelsand 0/4



LIEFEREINHEITEN

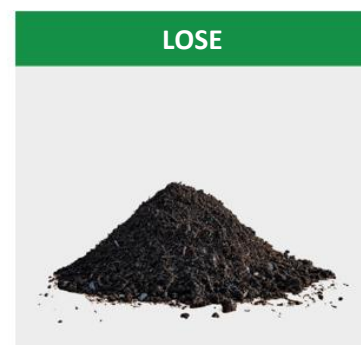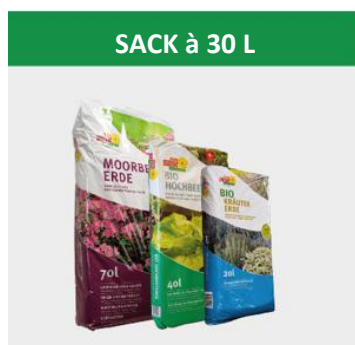

Terre Suisse AG Erdmischwerk
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

Terre Suisse GmbH
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at